


60 cm Inductie S 4000

7370 245

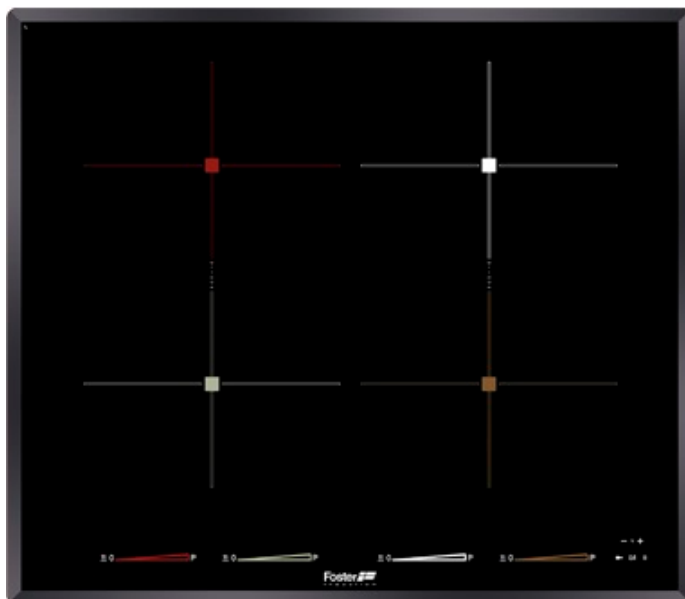

KENMERKEN

Met de inductiekookplaten met **bridge-functie** kunnen twee zones worden gekoppeld die samen een grote uitgebreide kookzone vormen voor potten van groot formaat of voor meer dan één bereiding tegelijkertijd, met maximale flexibiliteit bij het positioneren van de pan.

De innovatieve rechthoekige vorm van de inductiekookplaten van Bridge zorgt voor maximale efficiëntie over het hele kookgebied. De mogelijkheid om de volledige stroom op afzonderlijke platen of op het hele oppervlak te doseren, zorgt voor de beste prestaties, zowel bij potten van groot als klein formaat. De activering van de bridge-functie is intuïtief en eenvoudig: het hele gebied wordt dan beheerd met een enkele **slider**.

T-Chef is een functie die het mogelijk maakt om bepaalde vaste temperaturen in te stellen (42, 70 en 94 °C) en deze constant te houden tijdens het koken. Ideale temperaturen ter vervanging van bain-marie-processen of om iets op temperatuur te houden.

TECHNISCHE DATA

Kookzones:

Links: 2 x 22 x 18 cm 2100 (2600 W PowerBoost / 3700 W Double PowerBoost)

Rechts: 2 x 22 x 18 cm 2100 (2600 W PowerBoost / 3700 W Double PowerBoost)

Toestelafmetingen: (mm)

Breedte: 590

Diepte: 520

Hoogte: 57

Nisafmetingen: (mm)

Breedte: 560

Diepte: 490

Hoogte: 53

Powered by



assist2enjoy



Inductie

Veiligheden

Automatische uitschakeling voor elke zone
 Automatische potdetectie
 Aanduiding restwarmte
 Veiligheidstimer
 Kinderveiligheid
 Toetsenvergrendeling
 Overkookveiligheid

Uitrusting

Aantal inductie zones: 4
 Aantal Bridge-zones: 1
 Soft Touch elektronische bediening
 Aantal vermogens: 9 + 2
 PowerBoost
 Double PowerBoost
 Kooktimer: tot 99 min per zone
 Touch & Slide bediening per kookzone
 Pauze
 Stop & Go-functie
 T-chef functie

Afmetingen

Productafmetingen (mm):

Breedte: **590**
 Diepte: **520**
 Hoogte: **57**

Nisafmetingen (mm)

Breedte: **560**
 Diepte: **490**
 Hoogte: **53**

Design

Vlakke easy clean keramische glasplaat met praktische en intuïtieve geïntegreerde touch & slide-bediening van de kookzones.

Aansluiting

Mono fase: 230V - 1P+N

Twee fase: 400 V - 2P+N

Vermogen kookvlak: **7400 W**

Spanning in V: **220-240**

Frequentie in Hz: **50**

